


# POWER TITE®

## ○ FI-SU2503 の外部入力線の配線



外部入力 AC(L と N 線) を写真の様に外部入力端子に接続して、ネジでしっかり固定する。  
プラスチック止め具に線を通して 4mm ナットトワッシャで固定する。

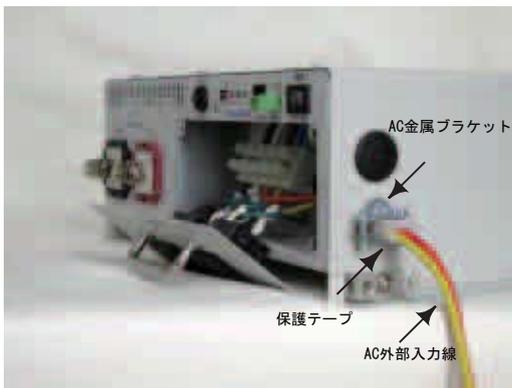

AC 外部入力線を保護テープで保護して AC 金属ブラケットに通してネジで固定する。

## ○ FI-SU2503 の出力 AC 線の配線



インバーターの AC 出力がソケットが付いているタイプ (左図) では AC 出力線に付いては既に内部の配線は図の様に完了しています。従って、機器の AC プラグを接続して刺すことのみであります。



AC 出力コード (線) は抜け落ちない様にコノ字金具にバインドなどで写真の様に固定する。  
一個の AC ソケットは各最大 15A の定格です。  
15A 以上を一本の出力コードで使用する時には、内部の端子台より直接に引き出して下さい。